

Инструкция по использованию «Smart Baby Watch Q50»

Полное руководство по регистрации и использованию приложения «SeTracker» для детских часов Smart Baby Watch Q50 с GPS.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- 1.** Необходимым условием для работоспособности программы является лишь наличие интернета. Ваш телефон или планшет, должны иметь выход в интернет посредством Wi-Fi сети или 3G соединения.
- 2.** Убедитесь, что на подготовленной для GPS часов микро сим-карте, подключена услуга передачи данных, а также подключен пакет с интернетом (рекомендуется подключить минимальный безлимитный тарифный план, в котором при полном расходовании суточного лимита мегабайт, интернет не отключается, а лишь снижается скорость до 64 кбит/сек.) Скорость соединения не важна, важно лишь стабильное подключение, так как GPS часы постоянно «держат связь» с сервером и вашим устройством, синхронизируя местоположение ребенка.
- 3.** Приложение «SeTracker» предъявляет низкие требования к аппаратной части и программной части. Для работы с системой будет вполне достаточно смартфона или планшета на базе Android или iOS. Приложение высоко функционально. Среди аналогов это приложение наиболее "продвинуто", т.е. имеет большее количество дополнительных опций, поддерживаемых GPS часами, в сравнении с другими программами.

Установка приложения:

Вариант № 1. Зайдите через ваше устройство в Play Market для андроид устройств, либо в Apple Store для устройств на базе iOS. Далее, в строке поиска введите "SeTracker". Скачиваем и запускаем приложение SeTracker.



Так выглядит ярлык «SeTracker»




Так выглядит «QR-код»

Вариант № 2. Осмотрите коробку, в которую упакованы детские часы с GPS. На обратной стороне коробочки, вы можете видеть, так называемый QR-код (штрих-код). Данный код понадобится нам для того, чтобы скачать приложение «SeTracker» на ваше устройство. Далее, необходимо приложение, которое способно распознавать QR-коды. Если у вас пока нет такого приложения, то зайдите через ваше устройство в Play Market (для андроид устройств), либо в Apple Store (для устройств на базе IOS). Далее, в строке поиска вводим "QR код", и скачиваем любое приложение, которое имеет в названии слово "QR" + одно из слов «scanner» или «reader». Скачиваем приложение, запускаем его и подносим телефон к QR-коду напечатанному на коробочке, так чтобы QR-код на экране телефона через камеру было видно полностью. Программа должна распознать в QR-коде ссылку. Нажимаем на данную ссылку, скачиваем и запускаем приложение «SeTracker».

Аналогично данную программу можно скачать и установить, перейдя с вашего устройства по этой ссылке: http://120.26.42.185:8888/update/S10_android_iphone_en/S10_android_iphone_en.html

Регистрация в приложении:

Запускаем приложение и в первую очередь меняем язык на **РУС СК ИЙ**, **Английский**, затем выбираем Площадь приема на **ЕВ РОПА И АФ РИКА**, далее нажимаем на кнопку **"РЕГИСТРАЦИЯ"**

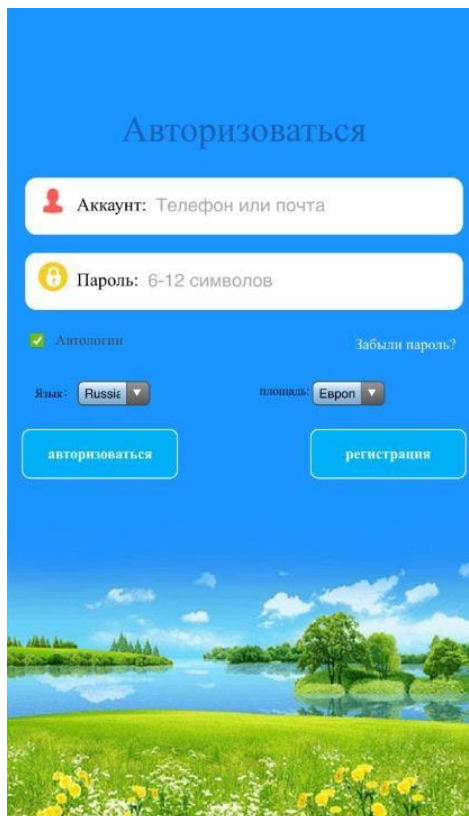

В появившейся форме вводим:

ID regis_code - уникальный ID номер ваших часов, он находится на задней части часов (на крышке) и имеет вид на примере этого - «ID 1234567890». Его можно ввести вручную, либо отсканировать с помощью программы QR сканера

Аккаунт - ваш уникальный логин в системе, может состоять из 4-16 символов. Сохраните его где вам удобно, чтобы не забыть.

Логин - имя устройства, которое будет отображаться в вашей программе. Это может быть имя вашего ребенка. Если у вас несколько детей и у каждого есть GPS часы, то так вам легче будет распознавать их на карте.

Телефон - телефонный номер сим карты, которую вы подготовили и будете использовать в GPS часах, тот номер, по которому вы будете дозваниваться ребенку на часы.

Пароль - пароль от 6 до 12 символов. Сохраните его где вам удобно, чтобы не забыть.

Повтор пароля - введите ваш пароль повторно




*Если вы все ввели правильно,
то после нажатия на кнопку "ОК",
Вы увидите интерфейс программы -*

*Вы успешно зарегистрированы!
Если Вы уже вставили сим карту в часы,
на которой подключен интернет,
система запущена и работает!*



Интерфейс «SeTracker»

КАРТА - В правой части экрана при нажатии на пункт меню КАРТА отобразится карта изображения местности, на которой отобразится точка местоположения ребёнка в часах с GPS. Где будет указано имя вашего ребёнка, далее уровень заряда детских GPS часов, время последней синхронизации с часами и точное местоположение. Это основной пункт меню, который и позволит отслеживать местоположение вашего ребёнка на карте города. Однако у детских GPS часов Q50 есть и другие функции, которые позволяют использовать данное программное обеспечение.

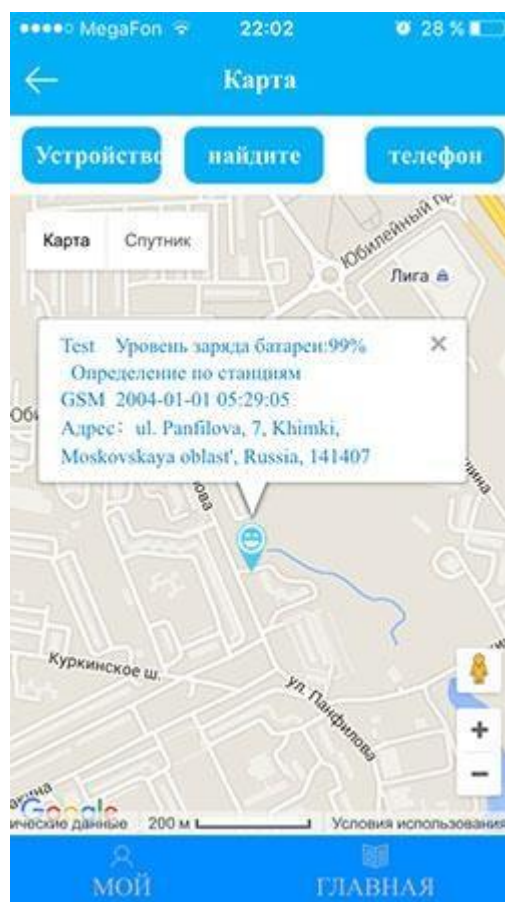

ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ - возможность отправки коротких голосовых сообщений на детские GPS часы, ребенок в свою очередь имеет возможно не только прослушать, но и ответить. Сообщения передаются через интернет.




ЗДОРОВЬЕ – здоровье, время прогулки, кол-во шагов, кол-во затраченный калорий, режим сна, полное ведение журнала. Причем достаточно тонкие настройки, например, указывается средняя длина шага ребенка.




НАСТРОЙКИ

основные настройки приложения. Например, Сос/номера семьи - указываете номер телефона для кнопки SOS, здесь же назначаете номер для остальных двух кнопок, редактируете удаленно телефонную книгу GPS часов, включаете/выключаете GPS часы, устанавливаете геозону/время, устанавливаете номер для получения уведомлений о сигнале SOS, выключении часов, о слабой батарее и многое другое. Интерфейс интуитивно понятен. Очень легко разобраться на практике.

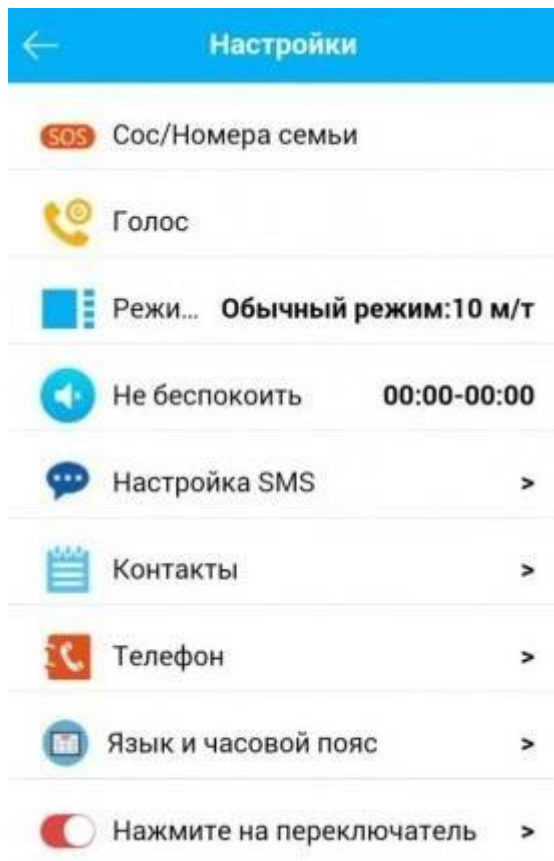


ГЕОЗОНЫ


назначается гео зона, диаметр (окружность) при выходе из которой, часы с GPS отправят вам уведомление.

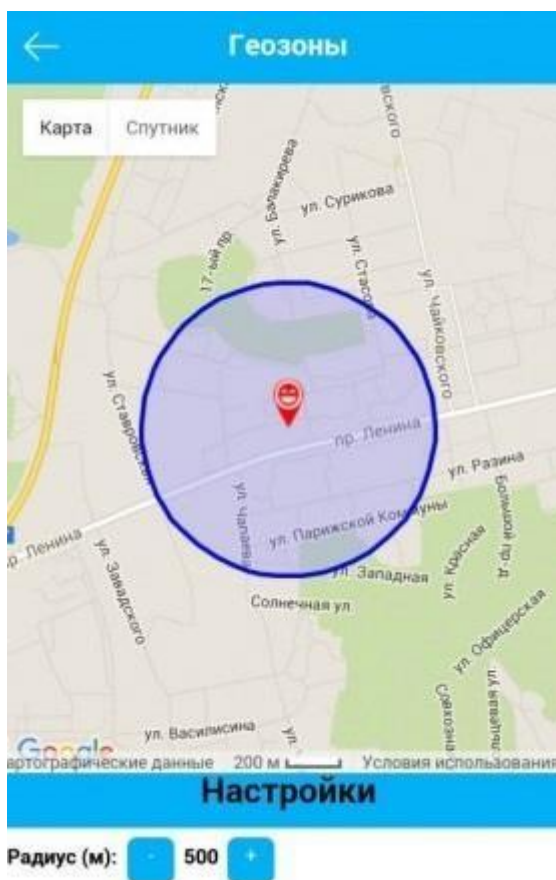


НАГРАДЫ – симпатичные сердечки-поощрения ребенка за хорошее поведение.

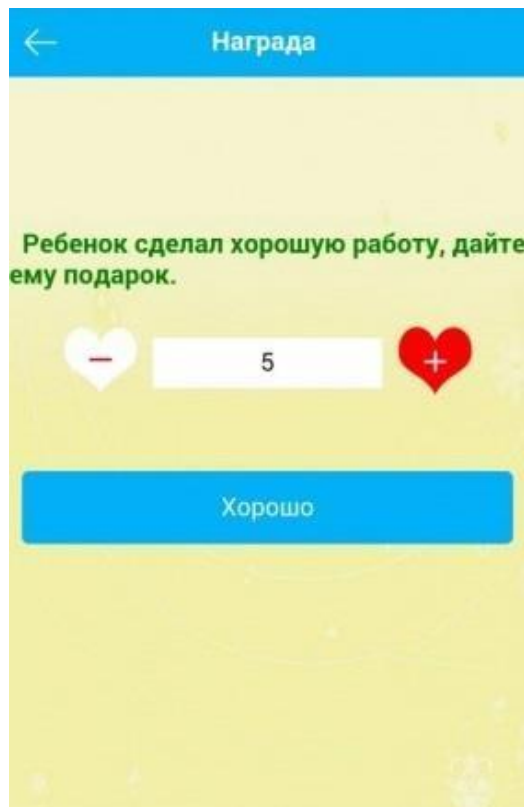


СООБЩЕНИЯ - уведомления. Например о выключении часов с GPS, как показано в примере справа.

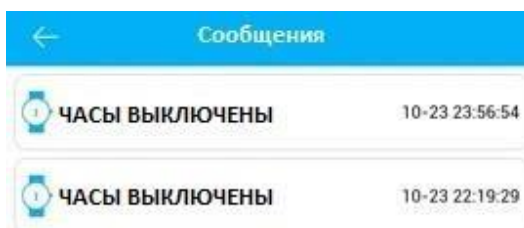


БУДИЛЬНИК – возможность удаленно завести будильник для ребенка.

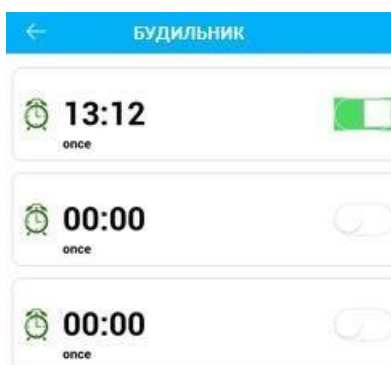

ЧАСЫ - по нажатию одной кнопки, часы начнут издавать звуковой сигнал, и их легко будет отыскать в комнате/квартире.

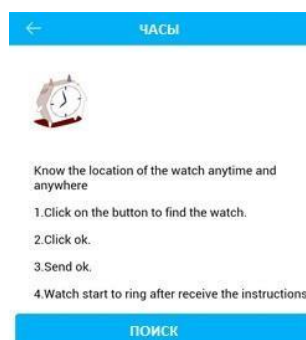

СЛЕД - по сути запись маршрутов ребенка, которые можно воспроизвести и просмотреть за определенное число и время.

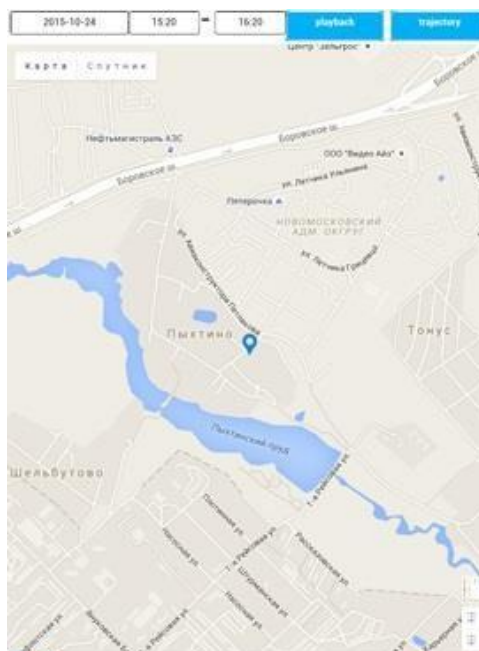

Это все основные функции, которыми вы будете пользоваться. Отдельные "секреты" и возможности часов вы узнаете уже самостоятельно в процессе использования. Спасибо за то, что ознакомились с данной инструкцией. Надеемся, что это помогло Вам разобраться, как включить и настроить GPS часы. Если в документации Вы не нашли ответа на интересующие Вас вопросы — задайте свой вопрос по телефону 012 4986635, 055/050 2021330. www.e-bay.az